


Description Produit

Xpress



Xpress est une interface utilisateur sans fil qui apporte une grande flexibilité à l'aménagement intérieur car les meubles peuvent être déplacés ou même les murs peuvent être reconstruits sans avoir à prendre en compte le câblage des interrupteurs ou leur emplacement. L'interrupteur peut être placé là où l'utilisateur en a besoin et il donne un accès direct à toutes les fonctionnalités importantes de la commande d'éclairage Casambi.

Basic Functions

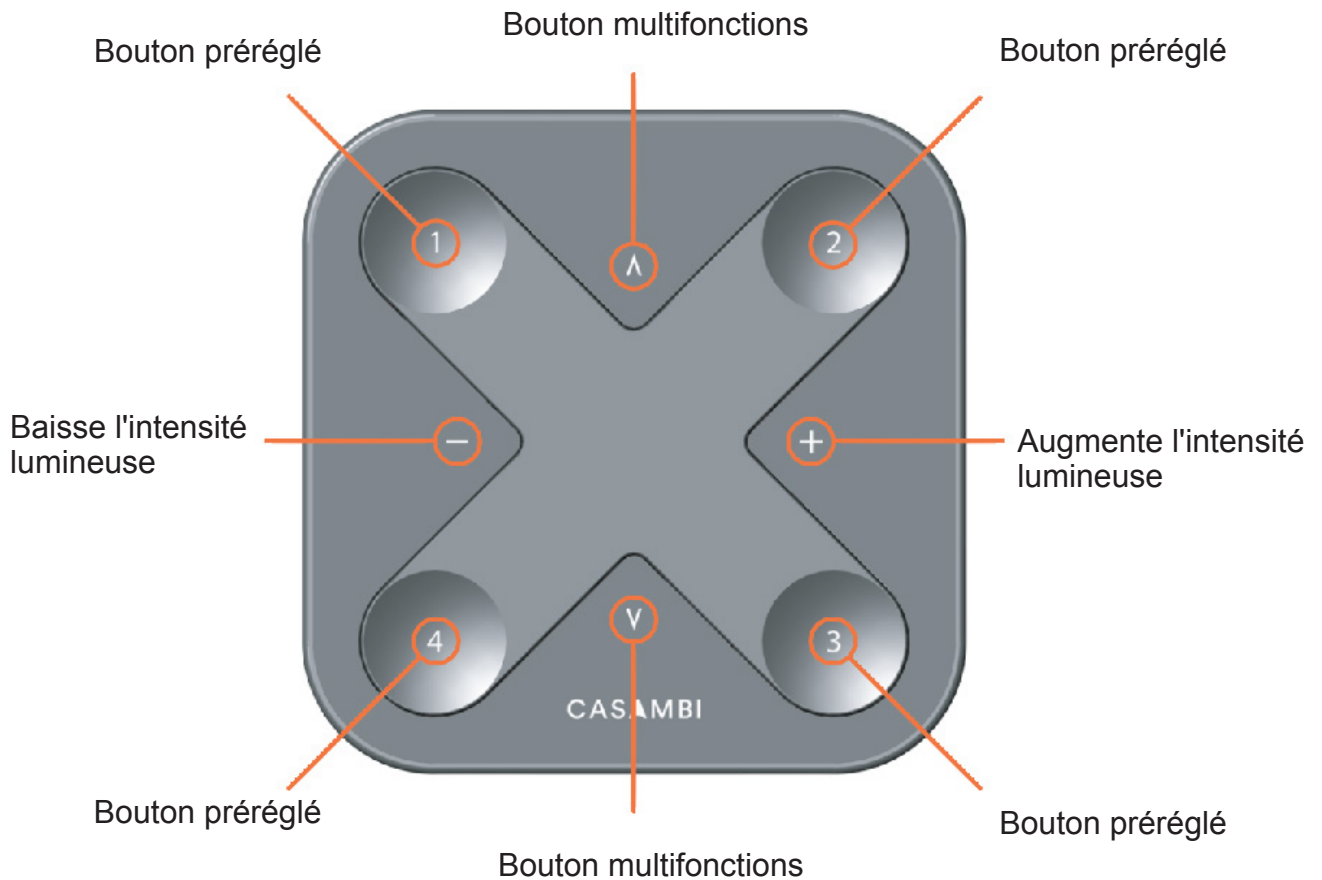

Les boutons pré-réglé de l'Xpress peuvent être configurés via l'application Casambi. Un voyant lumineux indique le pré-réglage sélectionné.

Augmenter ou baisser l'intensité lumineuse :

- Variation d'intensité progressive du dernier pré-réglage choisi

Boutons multifonctions :

- Changement de température de couleur par tranche de 25 Kelvin
- Modification du rapport indirect/direct

Bouton de pré-réglages :

- Contrôle individuel des luminaires
- Contrôle des groupes
- Contrôle de toutes les lampes
- Lancement des scènes
- Lancement des animations

Fonctions intelligentes

Dimmage

Maintenez les boutons augmenter ou baisser l'intensité lumineuse :

- Variation d'intensité lumineuse progressive du dernier préréglage choisi, le cycle dure 5 secondes

Cliquez sur baisser l'intensité :

- Le réglage par défaut descendra à 0%

Cliquez sur augmenter l'intensité :

- Le réglage par défaut montera à 100%

Boutons préréglés

Cliquez :

Le préréglage choisi (commande des lampes, commande de groupe, toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) s'allume.

Cliquez à nouveau :

- Le préréglage choisi (commande des lampes, commande de groupe, toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) s'éteint.

Température de couleur

Maintenez appuyé le bouton multifonction:

- Change la température de couleur progressivement le cycle dure 5 secondes

Appuyez sur le bouton multifonction supérieur:

- Change à la température de couleur la plus chaude

Appuyez sur le bouton multifonction inférieur:

- Change à la température de couleur la plus froide

Ratio Indirecte/Directe*

Maintenir appuyé le bouton multifonction supérieur:

- Augmente en douceur l'éclairage indirect, le cycle prend 5 secondes

Maintenir le bouton multifonction inférieur:

- Augmente en douceur l'éclairage direct, le cycle prend 5 secondes

Taper sur le bouton multifonction supérieur:

- La partie indirecte passe au niveau maximum

Taper sur le bouton multifonction inférieur:

- La partie directe passe au niveau maximum

*somme du direct/ indirect dans tous les cas 100%


Éteindre

Appuyez sur les boutons augmenter l'intensité lumineuse (+) et baisser l'intensité lumineuse (-) pendant plus d'une seconde

- Éteint toutes les lumières d'un réseau sélectionné

Montage

Xpress est équipé d'aimants pour une fixation facile sur un support de montage. Le support de montage est inclus.

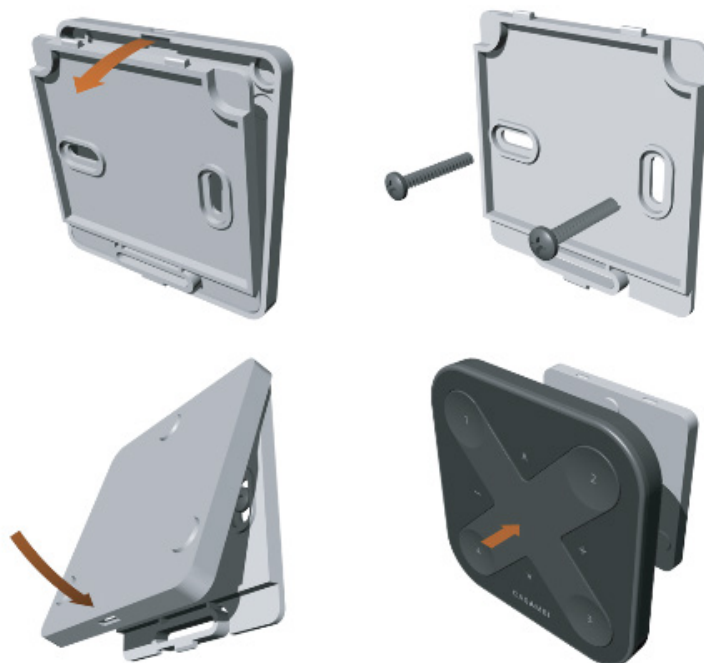

Informations techniques

Taille

90 x 90 x 12 mm

Couleur

blanc ou noir

Portée

jusqu'à 60 mètres en
plein air

Batterie (inclue)

CR2430 Pile bouton au lithium

Durée de vie de la batterie

De 2 à 5 ans, en fonction de l'usage