

Description Produit


Xpress



Xpress est une interface utilisateur sans fil qui apporte une grande flexibilité à l'aménagement intérieur : les meubles et les cloisons peuvent être déplacés sans avoir à prendre en compte le câblage des interrupteurs ou leur emplacement.

La commande Xpress peut être placée là où l'utilisateur en a besoin et elle donne un accès direct à toutes les fonctionnalités importantes des systèmes d'éclairage Casambi.

Fonctions de base

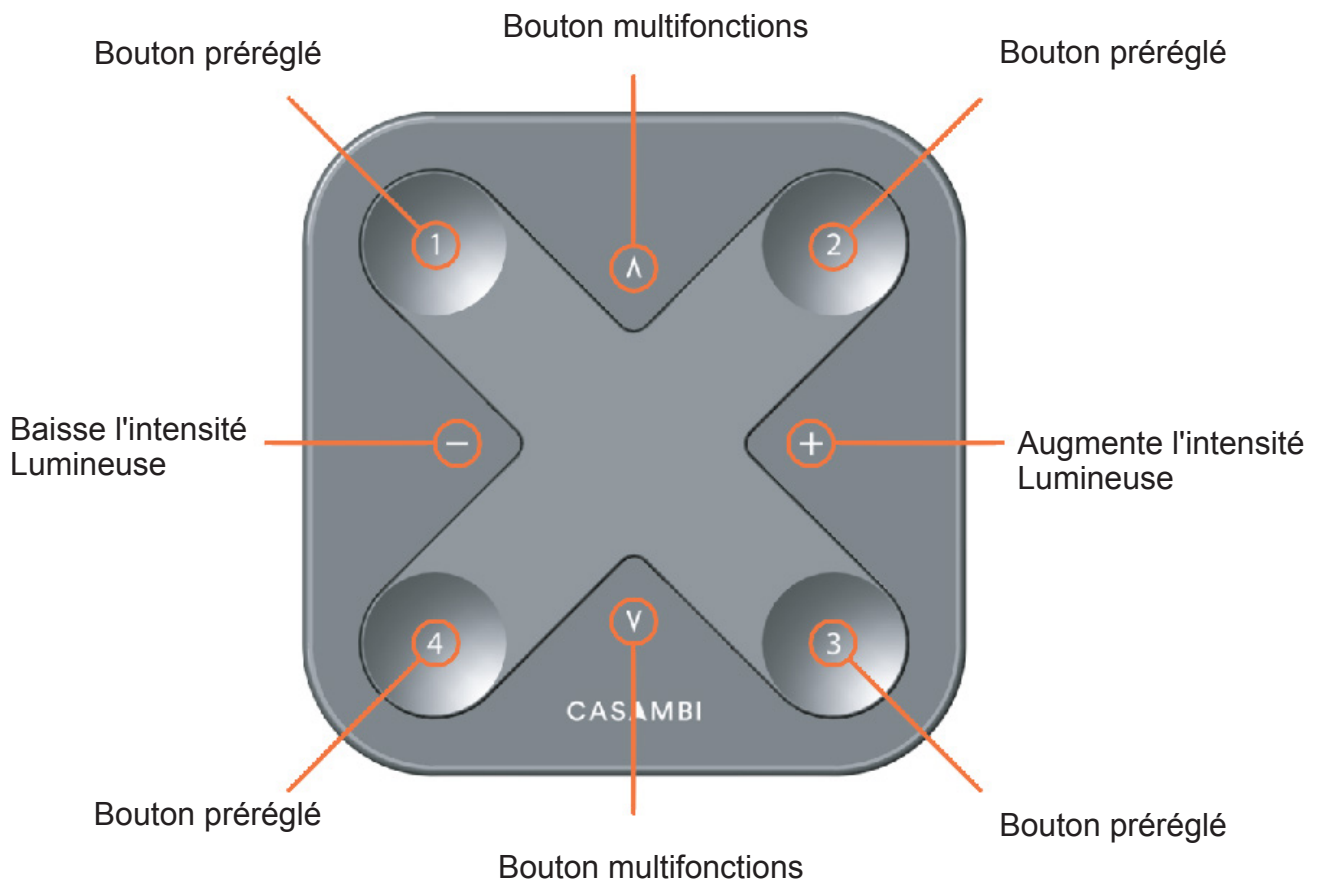

Les boutons pré-réglés du Xpress peuvent être configurés via l'application Casambi. Un voyant lumineux indique le pré-réglage sélectionné.

Augmenter ou baisser l'intensité lumineuse :

- Gradation en douceur du dernier pré-réglage choisi

Bouton multifonctions :

- Change la température de couleur par pas de 25 Kelvin
- Modification du rapport indirect/direct

Boutons pré-réglés :

- Contrôle individuel des luminaires
- Contrôle des groupes
- Contrôle de toutes les lampes
- Lancement des scènes
- Lancement des animations

Fonctions intelligentes

Variation

Appui avec maintien sur le bouton pour augmenter ou baisser l'intensité lumineuse :

- Gradation en douceur du dernier préréglage choisi, le cycle dure 5 secondes

Appui court sur le bouton de variation à la baisse :

- Le réglage par défaut descendra à 0%

Appui court sur le bouton de variation à la hausse :

- Le réglage par défaut montera à 100%

Boutons préréglés

Appui court :

Le préréglage choisi (commande de lampes commande de groupe, toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) s'active.

Appui court à nouveau :

- Le préréglage choisi (commande des lampes, commande de groupe, toutes les lampes, rappel de scène ou rappel d'animation) se désactive.

Temperature de couleur

Appui avec maintien d'un bouton multifonction :

- Change la température de couleur en douceur, le cycle dure 5 secondes

Appui court sur le bouton multifonction supérieur:

- Change à la température de couleur la plus chaude

Appui court sur le bouton multifonction inférieur:

- Change à la température de couleur la plus froide

Ratio Indirecte/Directe*

Appui avec maintien du bouton multifonction supérieur:

- Atténue en douceur l'éclairage indirect, le cycle prend 5 secondes

Appui avec maintien du bouton multifonction inférieur:

- Atténue en douceur l'éclairage direct, le cycle prend 5 secondes

Appui court sur le bouton multifonction supérieur:

- La partie indirecte passe au niveau maximum

Appui court sur le bouton multifonction inférieur:

- La partie directe passe au niveau maximum

*somme du direct / indirect dans tous les cas à 100%


Extinction

Appui pendant plus d'une seconde sur les boutons de variation pour augmenter ou baisser l'intensité lumineuse

- Éteint toutes les lumières du réseau sélectionné

Montage

Xpress est équipé d'aimants pour une fixation facile sur un support de montage.
Le support de montage est inclus.

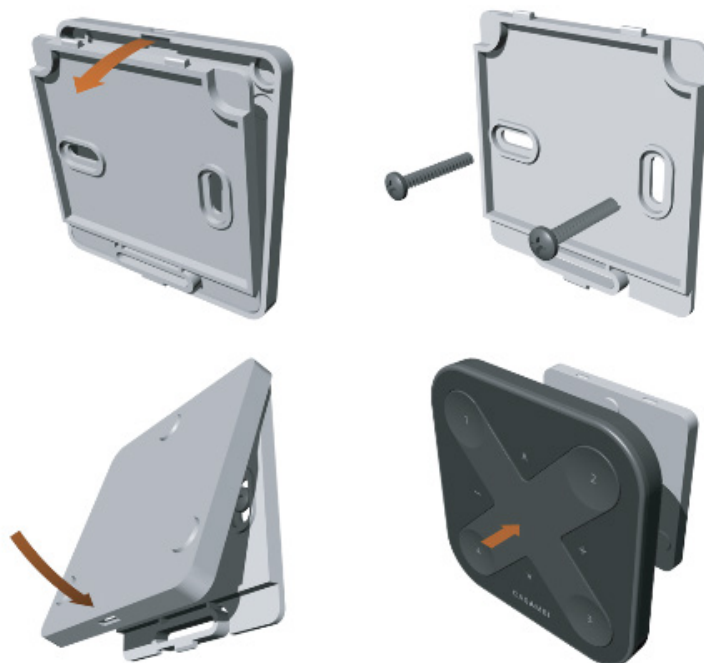

Informations technique

Taille

90 x 90 x 12 mm

Couleur

blanc ou noir

Portée

jusqu'à 60 mètres en plein air

Batterie incluse

Pile bouton CR2430 Lithium

Durée de vie

2 à 5 ans, suivant les usages